

单片具有热调节功能的微型线性电池管理芯片

■ 产品概述

XT4067 是一个完善的单片锂离子电池恒流/恒压线性电源管理芯片。它薄的尺寸和小的外包装使它便于便携应用。更值得一提的是,XT4067 专门设计适用于 USB 的供电规格。得益于内部的 MOSFET 结构,在应用上不需要外部电阻和阻塞二极管。

充电电压被限定在 4.2V, 充电电流通过外部电阻调节。在达到目标充电电压后,当充电电流降低到设定值的 1/10 时,XT4067 就会自动结束充电过程。当输入端(插头或 USB 提供电源)拔掉后,XT4067 自动进入低电流状态,电池漏电流将降到 1 μ A 以下。XT4067 还可被设置于停止工作状态,使电源供电电流降到 40 μ A。

XT4067 采用独特的内部专利结构确保了电池接反时芯片自动进入保护状态,确保 IC 不被击穿导致电池自放电引起事故。同时确保 XT4067 的 ESD 能力达到 6KV(HBM)。

其余特性包括:充电电流监测,输入低电压闭锁,自动重新充电和充电已满及开始充电的标志。

■ 用途

- 手机, PDA, MP3
- 导航仪
- 蓝牙应用

■ 产品特点

- 可编程使充电电流可达 500mA

■ 订购信息


XT4067 ①②③④⑤⑥

标号	描述	标记	描述	标号	描述	标记	描述
①	类型	F	有涓流充电	⑤	封装类型	M	SOT-23-6
②③	调整器输出电压	42	4.2	⑥	器件方向	R	正面
④	调整器输出电压精度	1	$\pm 1\%$			L	反面

- 输入浪涌耐压 12V
- 不需要 MOSFET, 传感电阻和阻塞二极管
- 小的尺寸实现对锂离子电池的完全线性充电管理
- 恒电流/恒电压运行
- 从 USB 接口管理单片锂离子电池
- 预设充电电压为 4.2V $\pm 1\%$
- 充电电流输出监控
- 充电状态指示标志
- 1/10 充电电流终止
- 停止工作时提供 40 μ A 电流
- 2.8V 涓流充电阈值电压
- 软启动限制浪涌电流
- 电池反接保护
- ESD(HBM)>6KV

■ 封装

- SOT-23-6L



■ 引脚分配

引脚号	引脚名称
SOT-23-6L	
1	$\overline{\text{CHRG}}$
2	GND
3	BAT
4	VCC
5	$\overline{\text{DONE}}$
6	PROG

■ 引脚功能

$\overline{\text{CHRG}}$ (引脚 1): 漏极开路充电状态输出。当充电时, CHRG 端口被一个内置的 N 沟道 MOSFET 置于低电位。当充电完成时, CHRG 呈现高阻态。当 XT4067 检测到低电锁定条件时, CHRG 呈现高阻态。当在 BAT 引脚和地之间接一 $1\mu\text{F}$ 的电容, 就可以完成电池是否接好的指示, 当没有电池时, LED 灯会快速闪烁。

GND (引脚 2): 接地端

BAT (引脚 3): 充电电流输出端。给电池提供充电电流并控制浮动电压最终达到 4.2V。一个内部精密电阻把这个引脚同停工时自动断电的浮动电压分开。电池接反时, 内部保护电路保护 VBAT 的 ESD 二极管不被烧坏, 同时 GND 与 BAT 之间形成大约 0.7mA 电路。

VCC (引脚 4): 提供正电压输入。为充电器供电。VCC 可以为 4.25V 到 6.5V 并且必须有至少 $1\mu\text{F}$ 的旁路电容。如果 VCC 引脚端电压低于 BAT 引脚电压 100 mV 时, XT4067 进入停工状态, 并使 BAT 电流降到 $2\mu\text{A}$ 以下。


$\overline{\text{DONE}}$ (引脚 5): 充满指示输出。当充满电时, DONE 端口被一个内置的 N 沟道 MOSFET 置于低电位。在充电过程中、检测到低电锁定条件时, DONE 呈现高阻状态。

PROG (引脚 6): 充电电流编程, 充电电流监控和关闭端。充电电流由一个精度为 1% 的接到地的电阻控制。在恒定充电电流状态时, 此端口提供 1V 的电压。在所有状态下, 此端口电压都可以用下面的公式测算充电电流: $I_{\text{BAT}} = (\text{VPROG}/\text{RPROG}) \times 1000$ 。

PROG 端口也可用来关闭充电器。把编程电阻同地端分离可以通过上拉的 $3\mu\text{A}$ 电流源拉高 PROG 端口电压。当达到 1.21V 的极限停工电压值时, 充电器进入停止工作状态, 充电结束, 输入电流降至 $40\mu\text{A}$ 。此端口夹断电压大约 2.4V。给此端口提供超过夹断电压的电压, 将获得 1.5 mA 的高电流。再使 PROG 和地端结合将使充电器回到正常状态。

■ 打印信息

- SOT-23-6L



① 表示产品系列

打印符号	产品描述
7	XT4067◆◆◆◆◆

② 表示连续充电电压类型

标号	产品名称
F	XT4067F◆◆◆◆◆

③ 表示输出电压调整器

符号	VBAT 电压	VBAT 精度
A	4.2	±1%

④这一位由公司生产部规定，与 6 个点一起形成可追溯性质量跟踪信息。

■ 绝对最大额定值


参数	标号	最大额定值	单位
输入电压	V _{cc}	V _{SS} -0.3~V _{SS} +12	V
PROG 端电压	V _{prog}	V _{SS} -0.3~V _{cc} +0.3	
BAT 端电压	V _{bat}	V _{SS} -0.3~12	
CHAG、DONE 端电压	V _{chrg}	V _{SS} -0.3~V _{SS} +12	
容许功耗	P _D	250	mW
BAT 端电流	I _{bat}	500	mA
PROG 端电流	I _{prog}	800	uA
人体模式 ESD 能力	V _{ESD}	6000	V
工作外围温度	Topa	-40~+85	°C
存储温度	Tstr	-65~+125	

注意： 绝对最大额定值是指在任何条件下都不能超过的额定值。万一超过此额定值，有可能造成产品劣化等物理性损伤。

■ 电学特性参数


参数	标号	条件	最低	典型	最高	UNIT
输入电压	Vcc		4.25		10	V
输入电流	Icc	Charge mode, Rprog=10K		200	400	μA
		Standby mode		100	200	μA
		Shutdown mode(Rprog not connected, Vcc<Vbat or Vcc<Vuv)		40	100	μA
输出控制电压	Vfloat	0°C<TA<85°C, IBAT = 40mA	4.158	4.2	4.342	V
BAT端电流	Ibat	Rprog=10k, Current mode	93	100	107	mA
		Rprog=2k, Current mode	465	500	535	mA
		Standby mode, Vbat=4.2V	0	-2.5	-6	μA
		Shutdown mode		1	2	μA
		Battery reverse mode, VBAT=-4V		0.7		mA
		Sleep mode, Vcc=0V		1	2	μA
涓流充电电流	Itrikl	Vbat<Vtrikl, Rprog=2k	93	100	107	mA
涓流充电极限电压	Vtrikl	Rprog=10K, Vbat Rising	2.7	2.8	2.9	V
涓流充电迟滞电压	Vtrhys	Rprog=10k	50	75	100	mV
电源低电闭锁阈值电压	Vuv	From Vcc low to high	3.7	3.8	3.9	V
电源低电阈值电压迟滞电压	Vuvhys		80	100	120	mV
手动关闭阈值电压	Vmsd	PROG pin rising	1.15	1.21	1.30	V
		PROG pin falling	0.9	1.0	1.1	V
Vcc-Vbat停止工作阈值电压	Vasd	Vcc from low to high	160	210	260	mV
		Vcc from high to low	70	100	130	mV
C/10 终端阈值电流	Iterm	Rprog=10k	0.085	0.10	0.115	mA/mA
		Rprog=2k	0.085	0.10	0.115	mA/mA
PROG端电压	Vprog	Rprog=10k, Current mode	0.93	1.0	1.07	V
CHRG端弱下拉电流	Ichrg	Vchrg=5V		2		mA
电池再充电迟滞电压	Δ Vrecg	VFLOAT - VRECHRG	50	100	150	mV

■ 功能框图

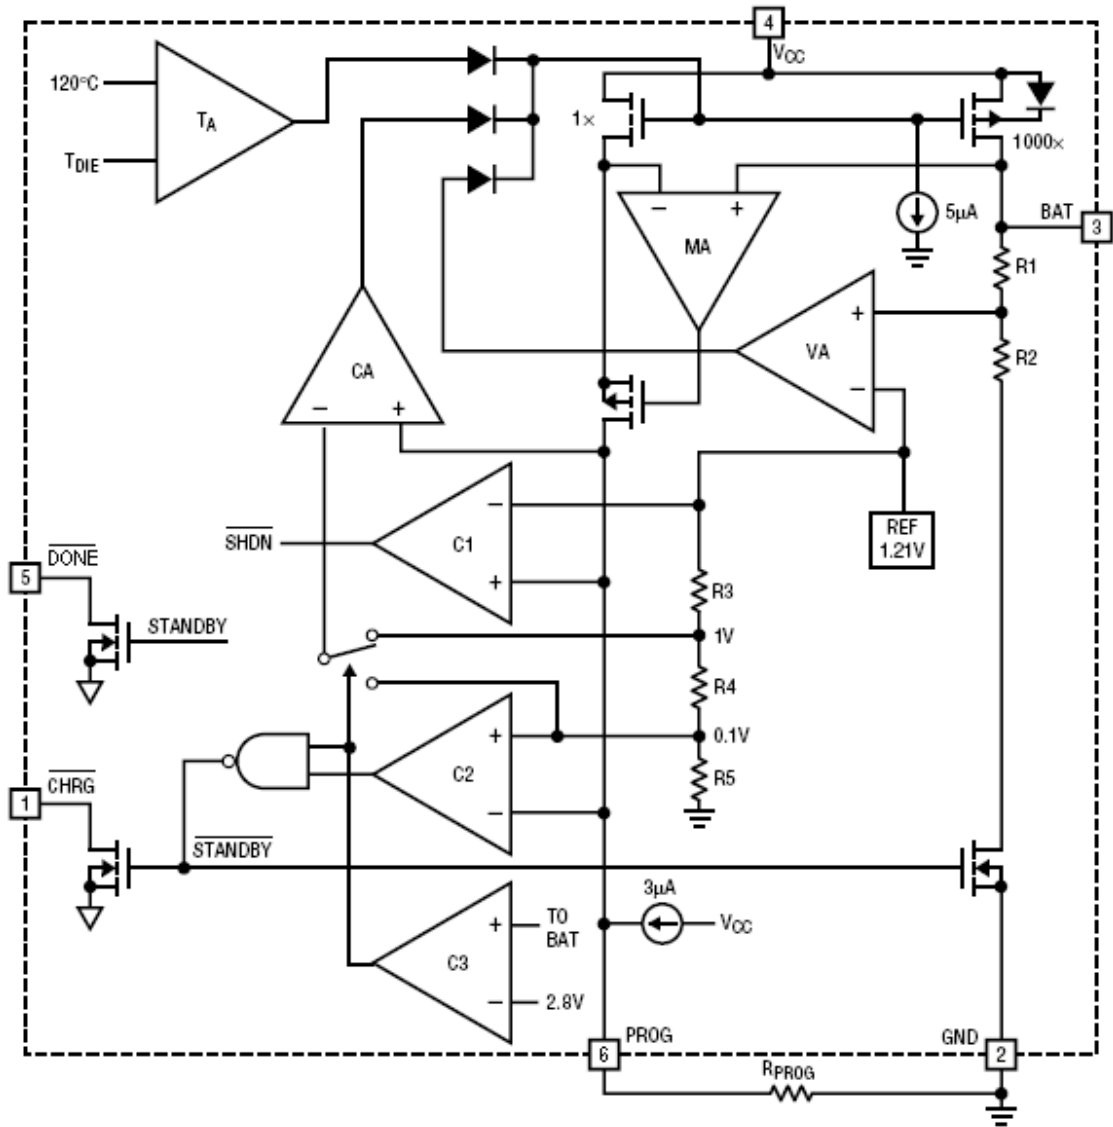

■ 典型应用电路




■ 基本电路

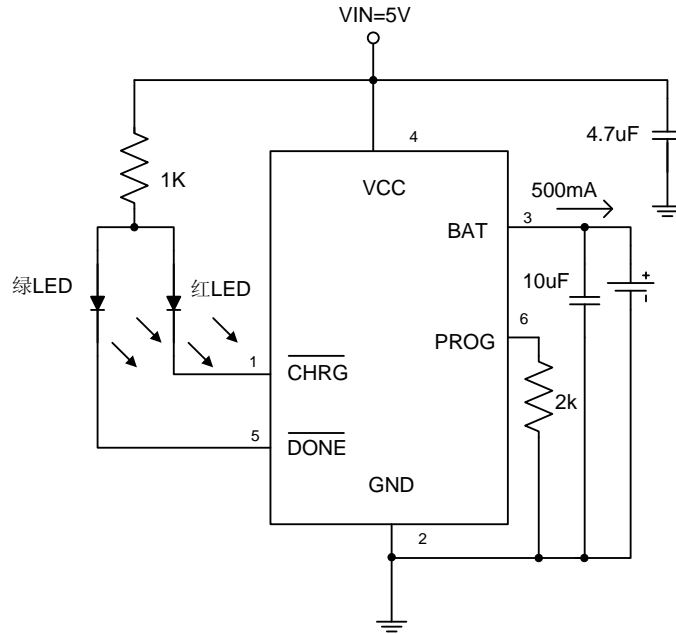


■ 状态指示

状态	充电	充满	无电池	故障
CHRG (红)	亮	灭	闪	亮
DONE (绿)	灭	亮	灭	亮


■ 特性曲线

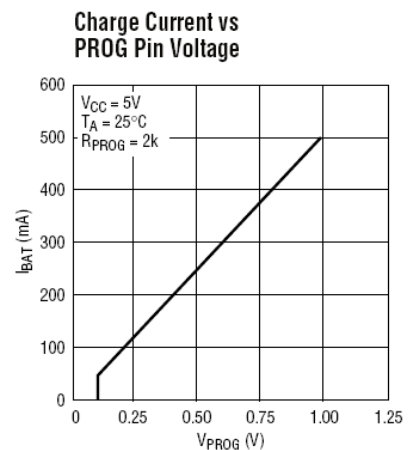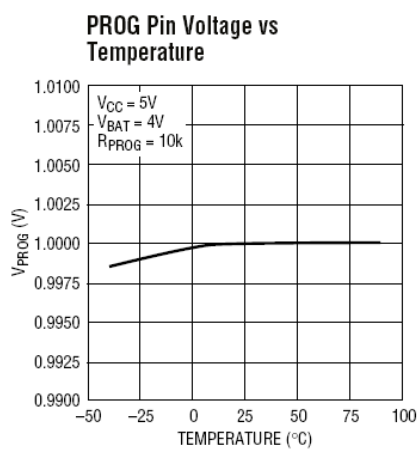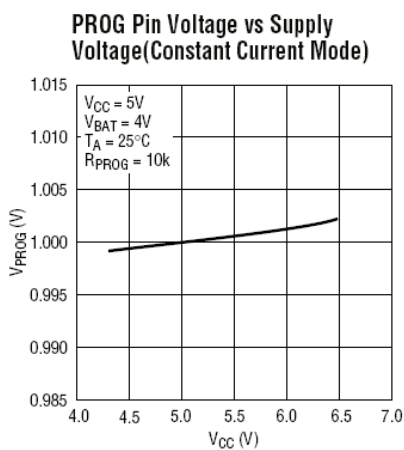


PROG Pin Pull-Up Current vs Temperature and Supply Voltage

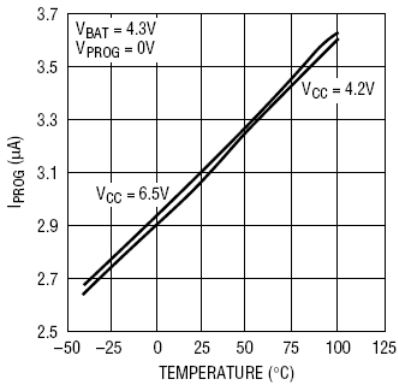


PROG Pin Current vs PROG Pin Voltage (Pull-Up Current)

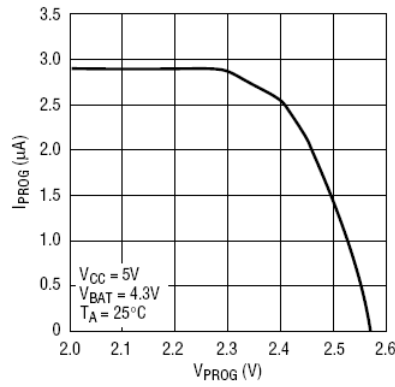


PROG Pin Current vs PROG Pin Voltage (Clamp Current)

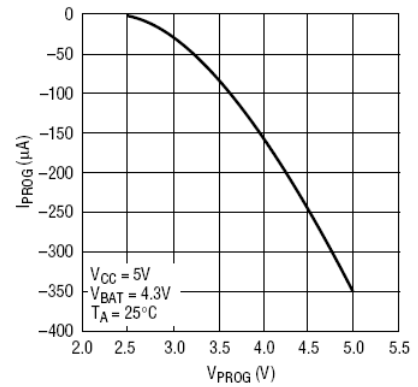


Regulated Output (Float) Voltage vs Charge Current

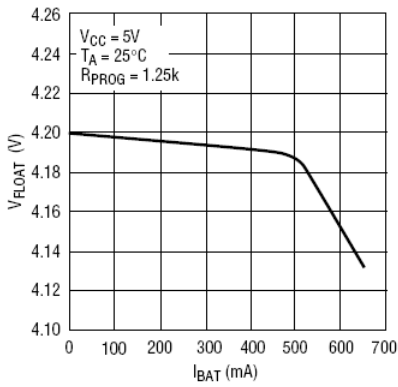


Regulated Output (Float) Voltage vs Temperature

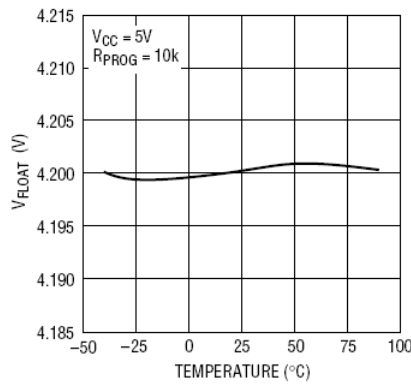


Regulated Output (Float) Voltage vs Supply Voltage

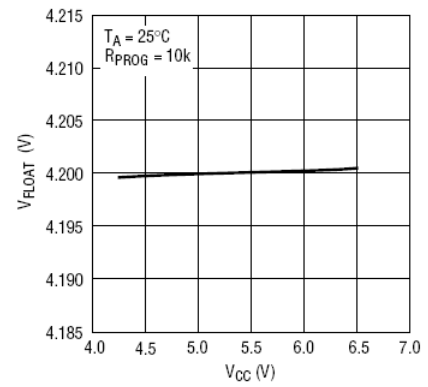


CHRG Pin I-V Curve (Strong Pull-Down State)

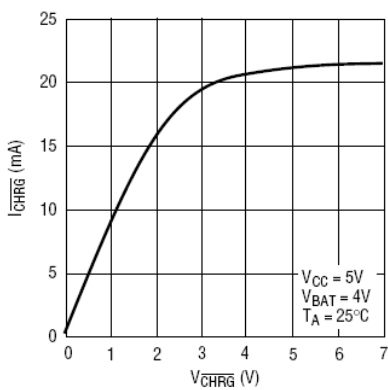


CHRG Pin Current vs Temperature (Strong Pull-Down State)

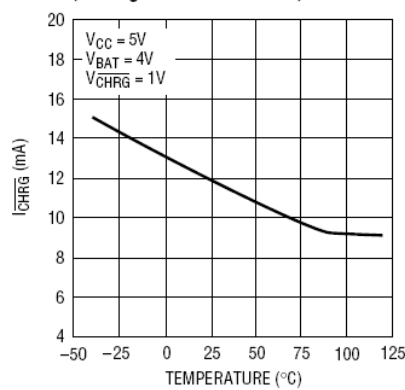


CHRG Pin I-V Curve (Weak Pull-Down State)

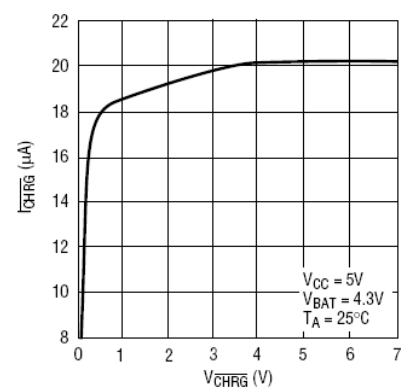


CHRG Pin Current vs Temperature (Weak Pull-Down State)

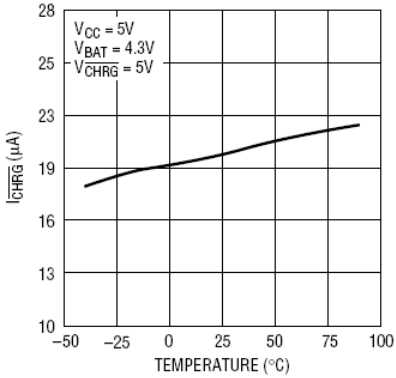


Trickle Charge Current vs Temperature

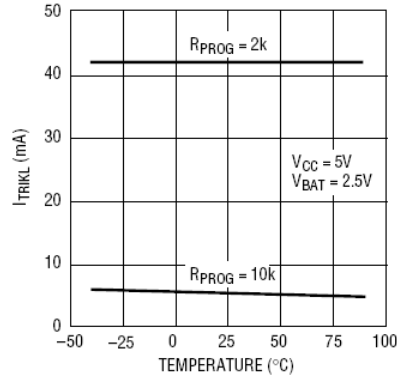


Trickle Charge Current vs Supply Voltage

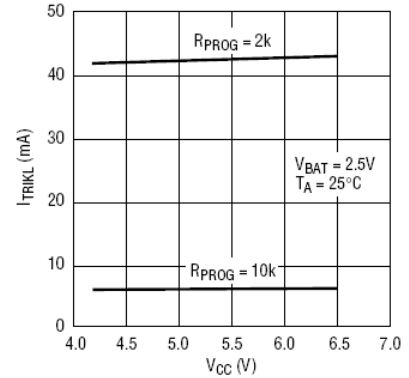


Trickle Charge Threshold vs Temperature

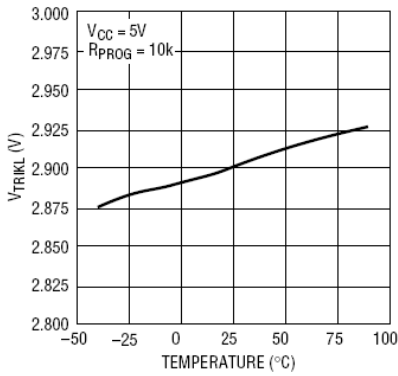

Charge Current vs Battery Voltage

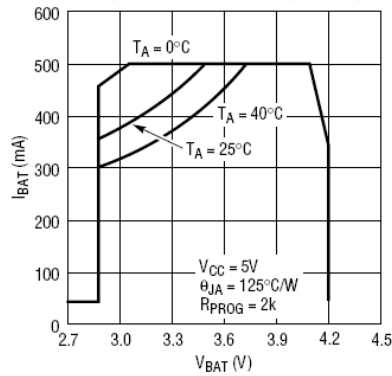


Charge Current vs Supply Voltage

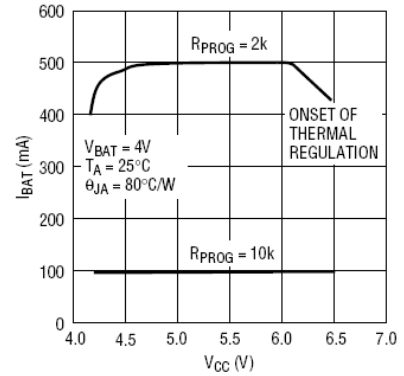

■ 封装信息

- SOT-23-6L

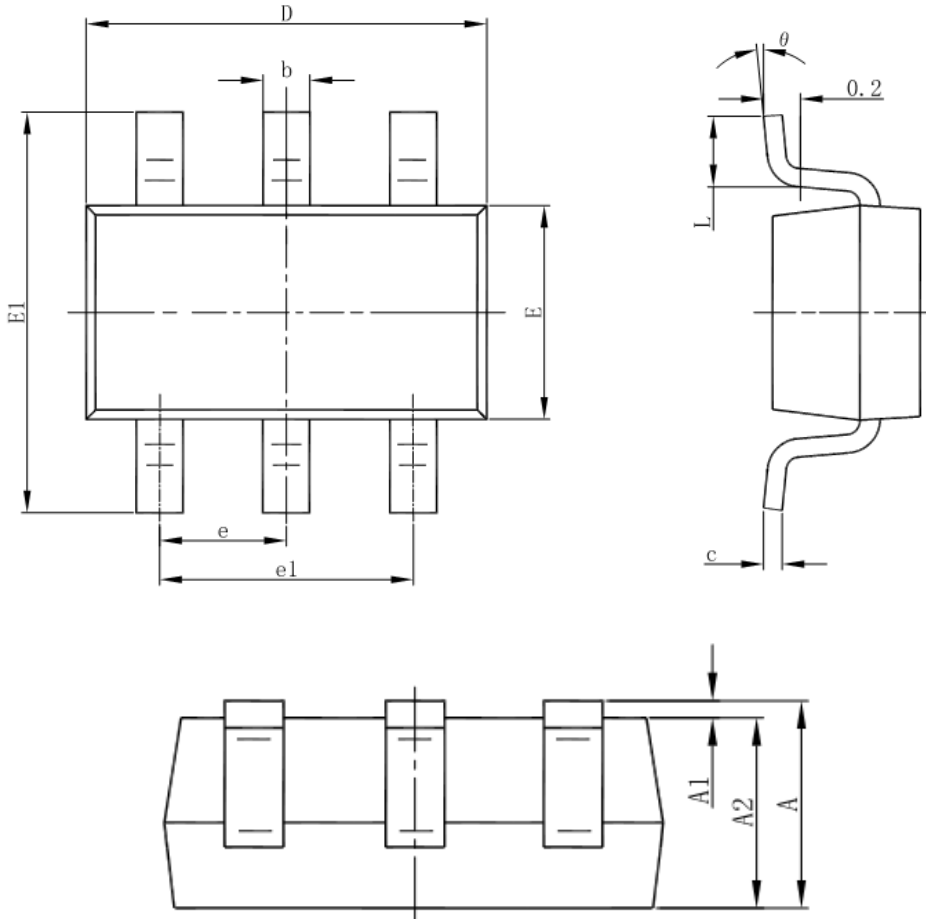

Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.820	3.020	0.111	0.119
E	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
e	0.950(BSC)		0.037(BSC)	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
θ	0°	8°	0°	8°